

Peplink 交換器系列

可透過 Peplink 管理系統彈性管理


48埠 1G/2.5G PoE 網管交換器



24埠 1G/2.5G PoE 網管交換器




24埠 1G/2.5G PoE 工業級交換器

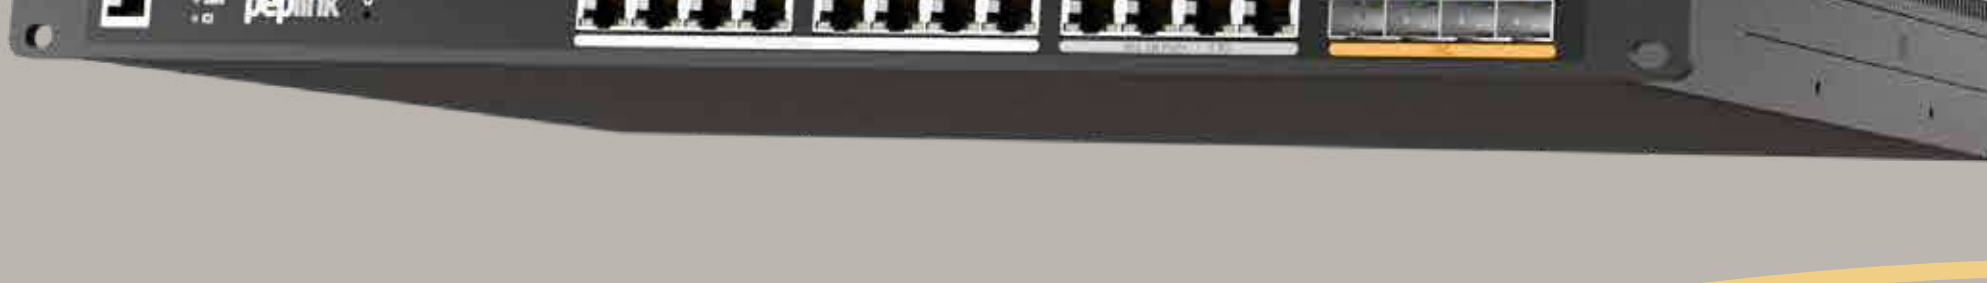

“集中管理的介面”

InControl InTouch

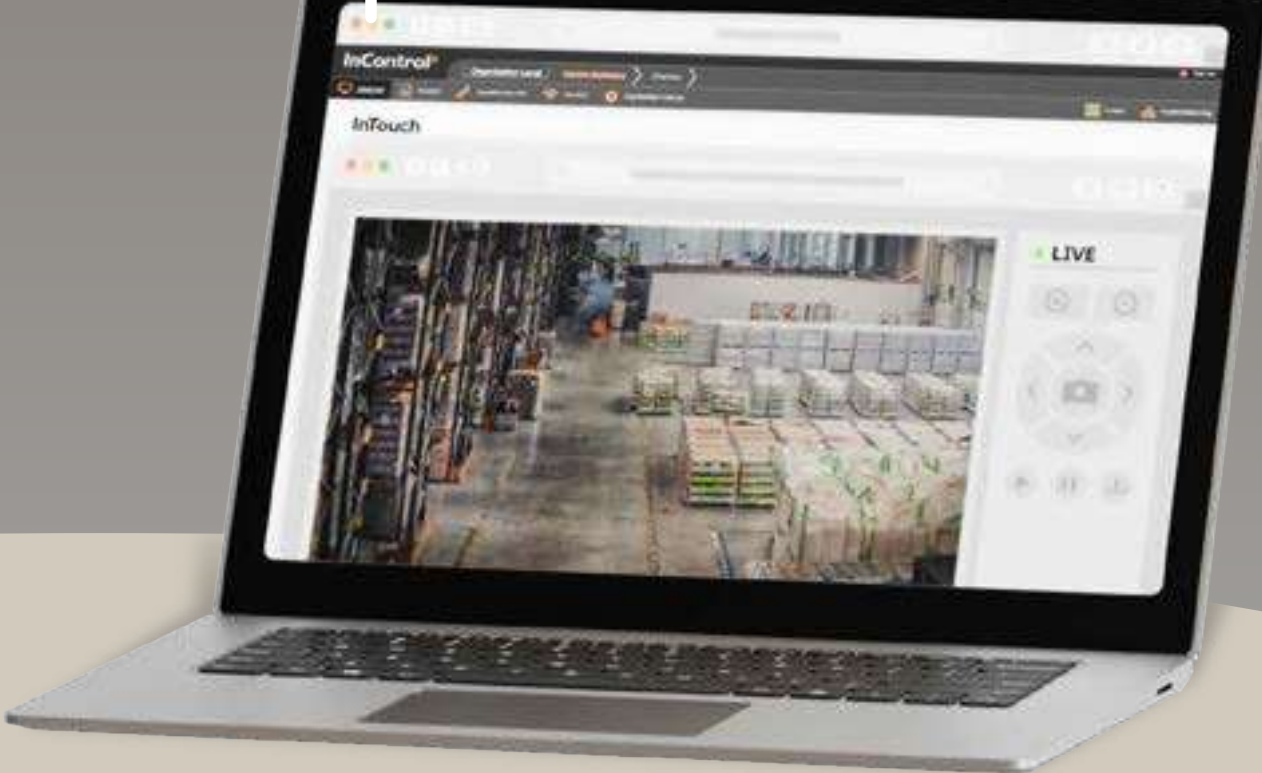


透過 InTouch 遠端管理任何連接交換器的設備

使用我們的 InControl 管理平台集中管理整個網路



簡化您的網路架構

集中供電，最高支援 740W
支援 Gigabit、Multi-Gigabit 與 SFP+ 埠

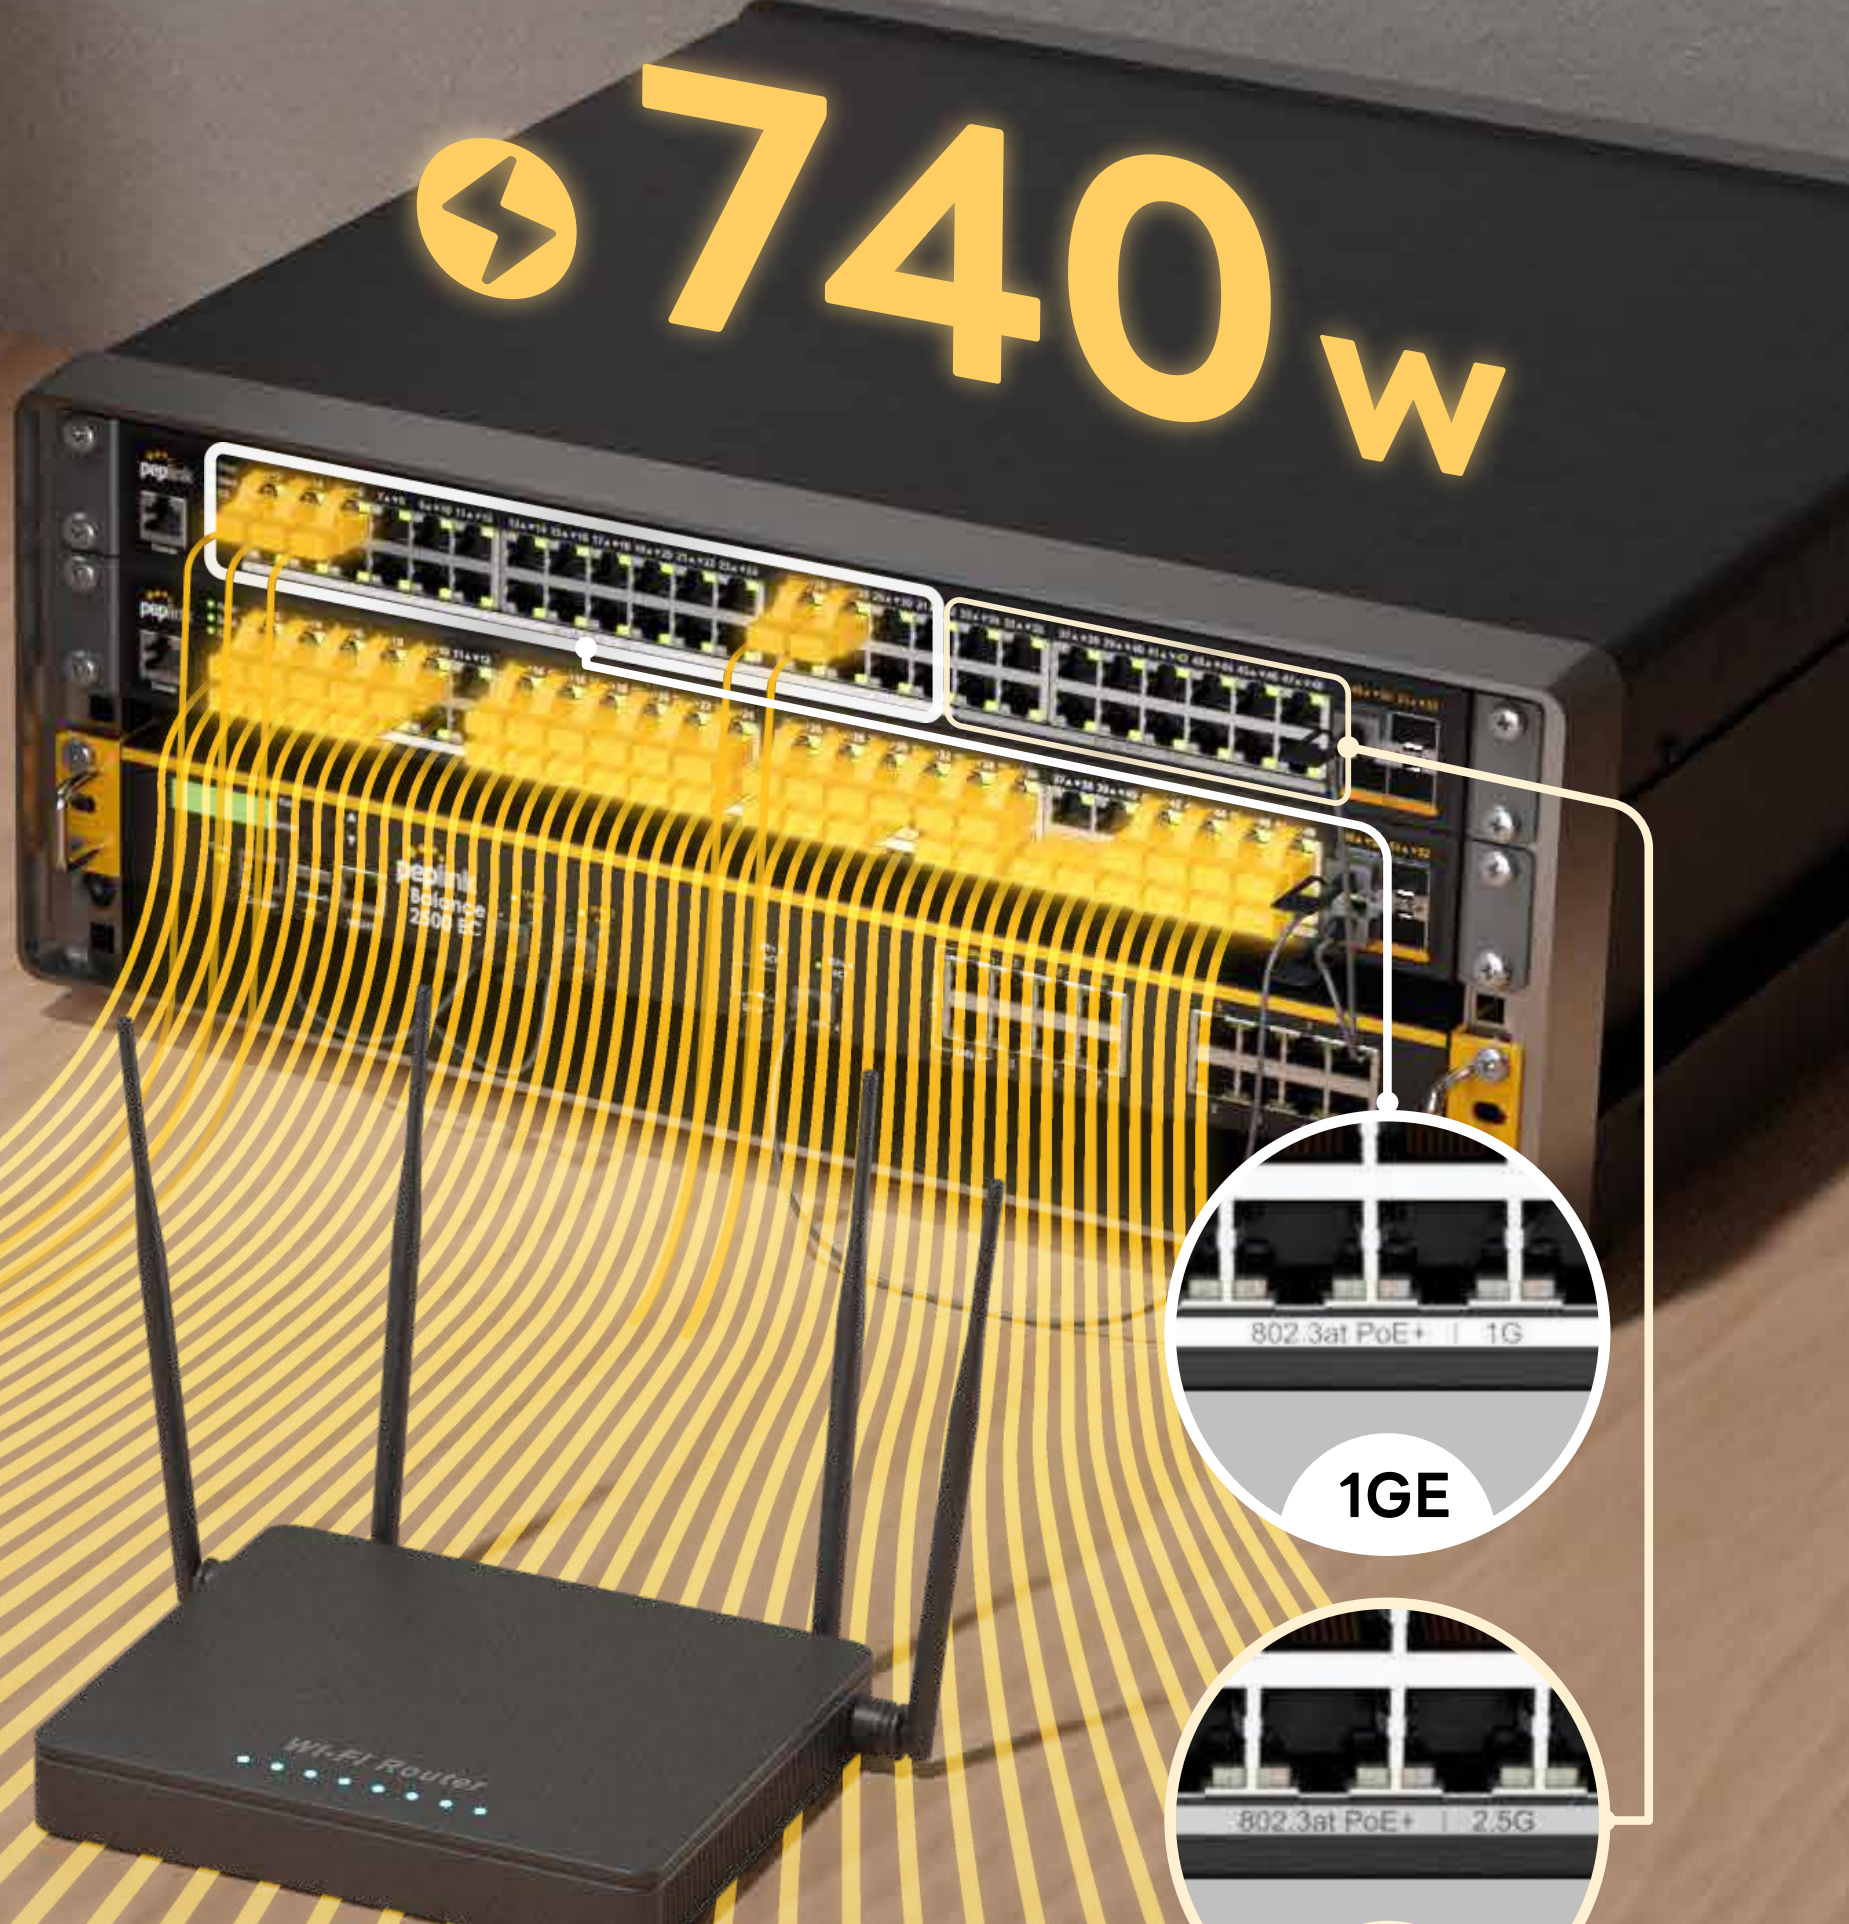

全方位網路控管



支援各埠狀態管理



VLAN管理





流量監控




單埠PoE供電

交換器系列



24埠 1G/2.5G PoE 工業級交換器

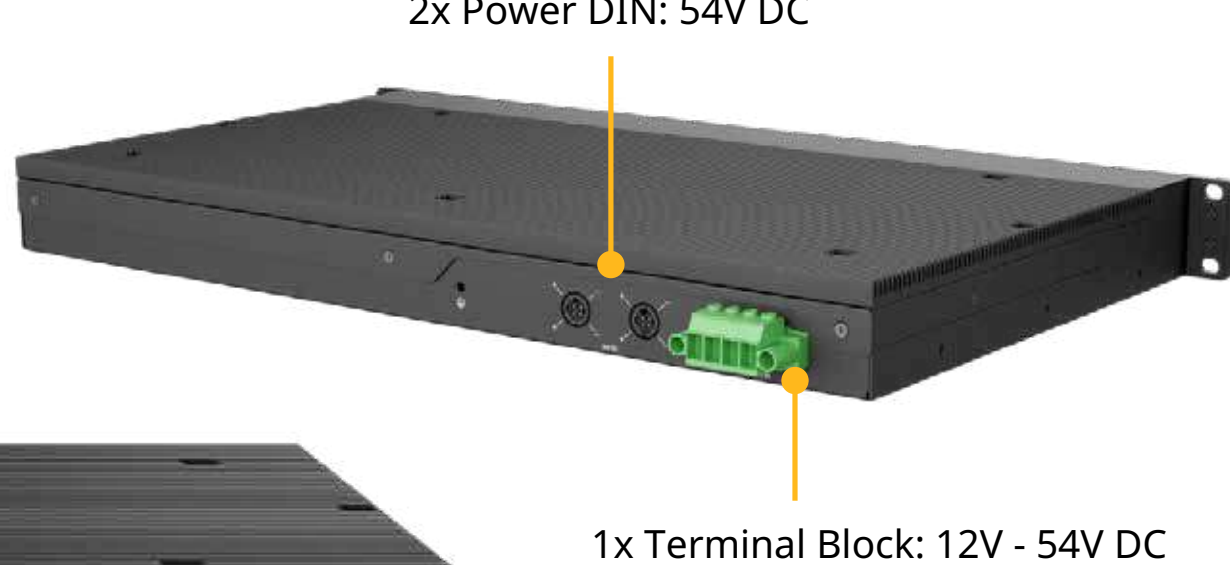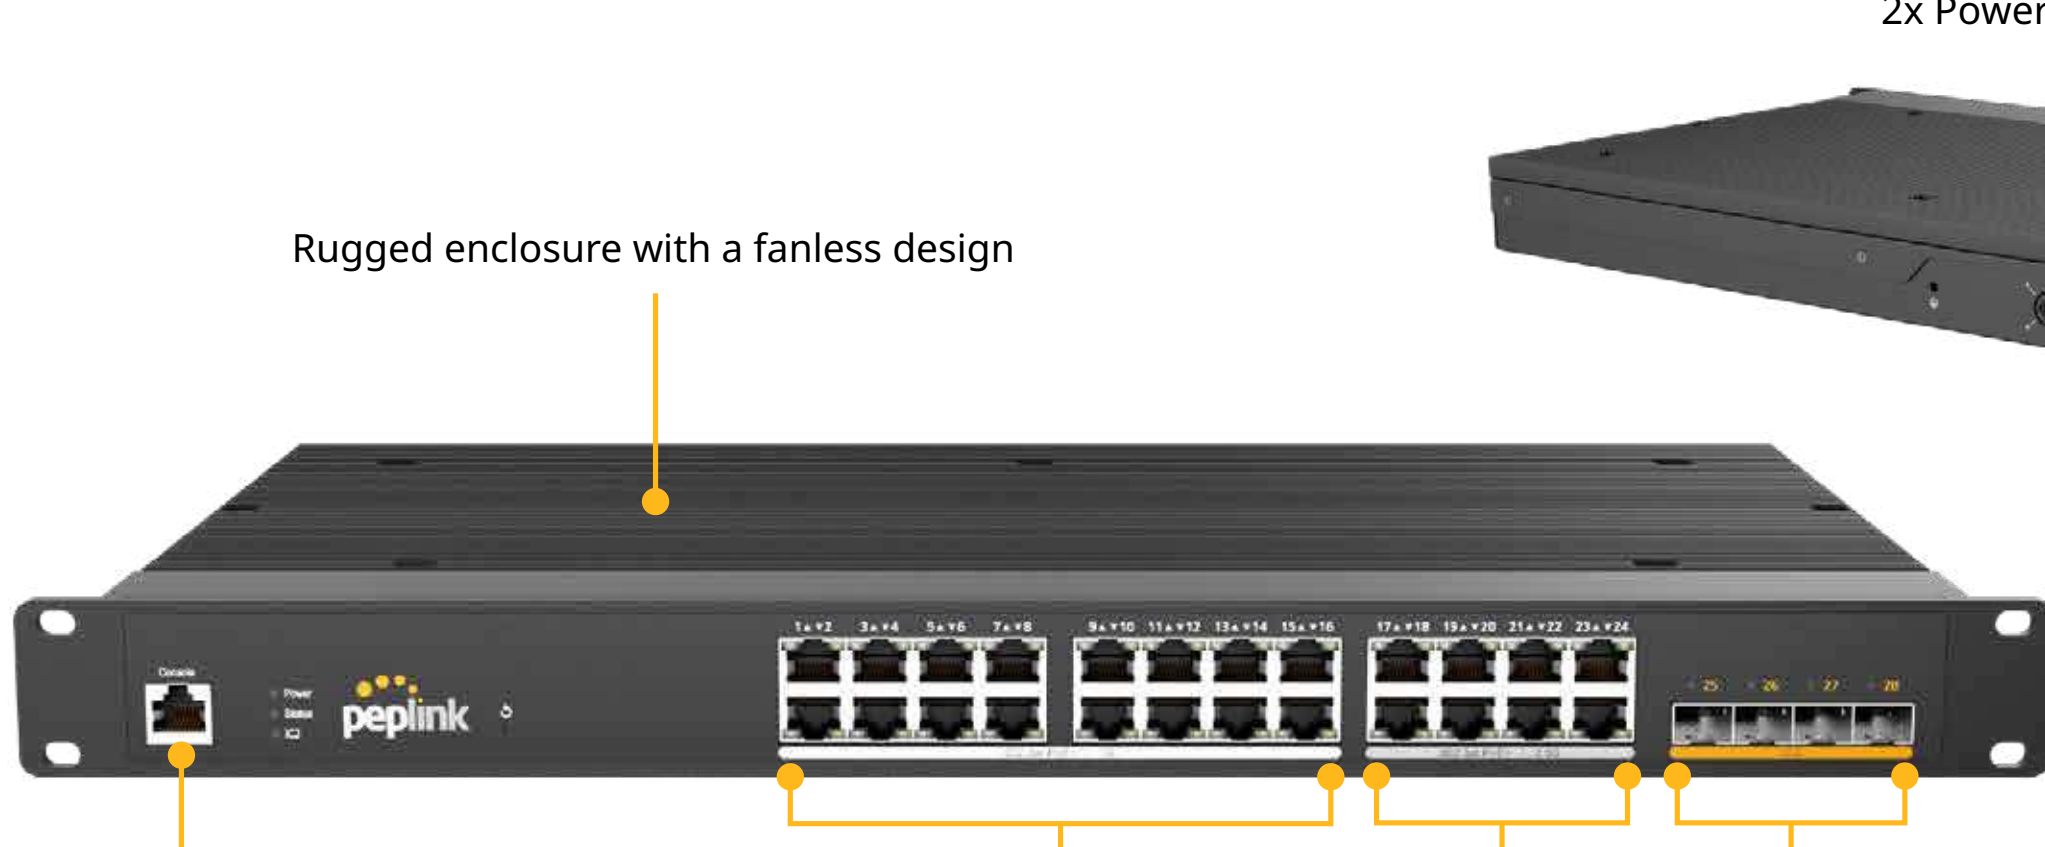

24埠 1G/2.5G PoE 網管交換器

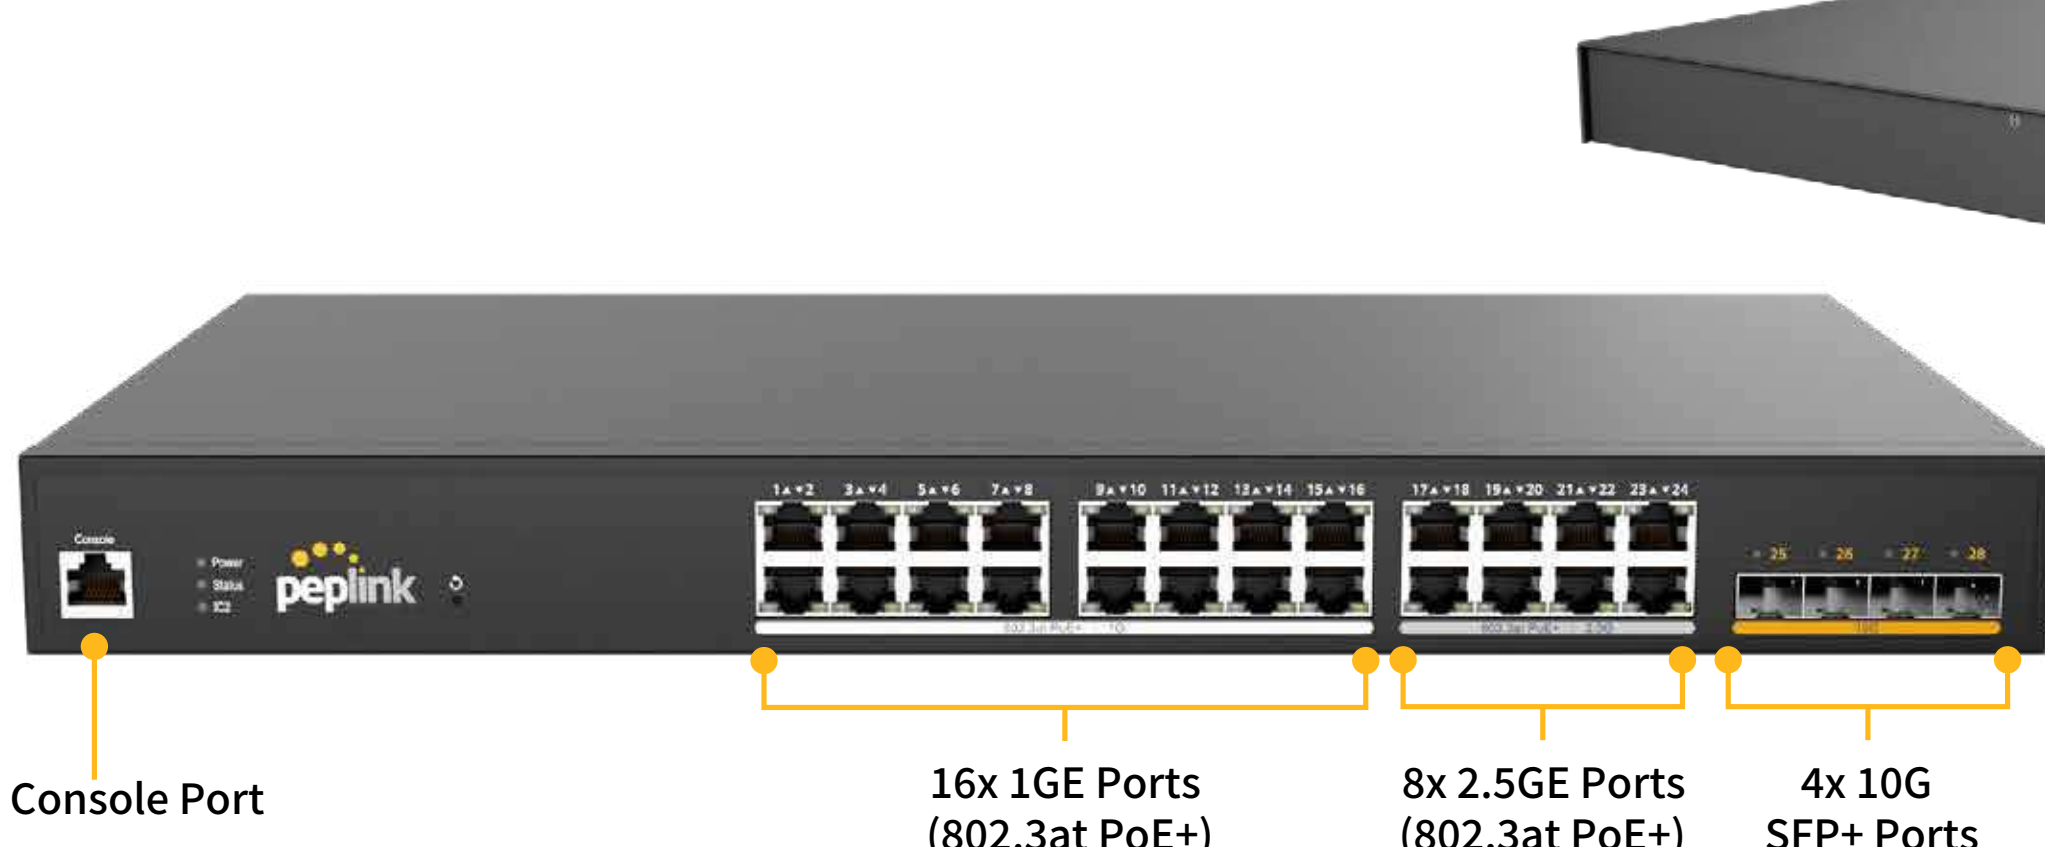

48埠 1G/2.5G PoE 網管交換器

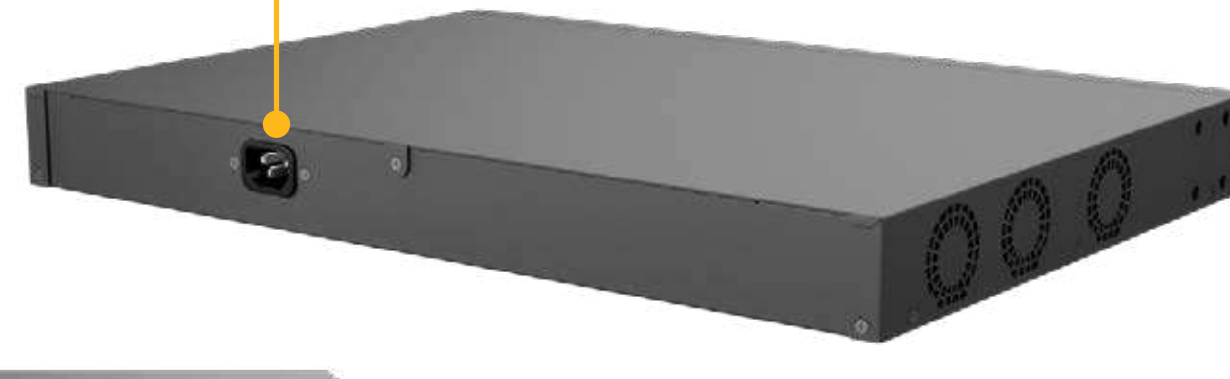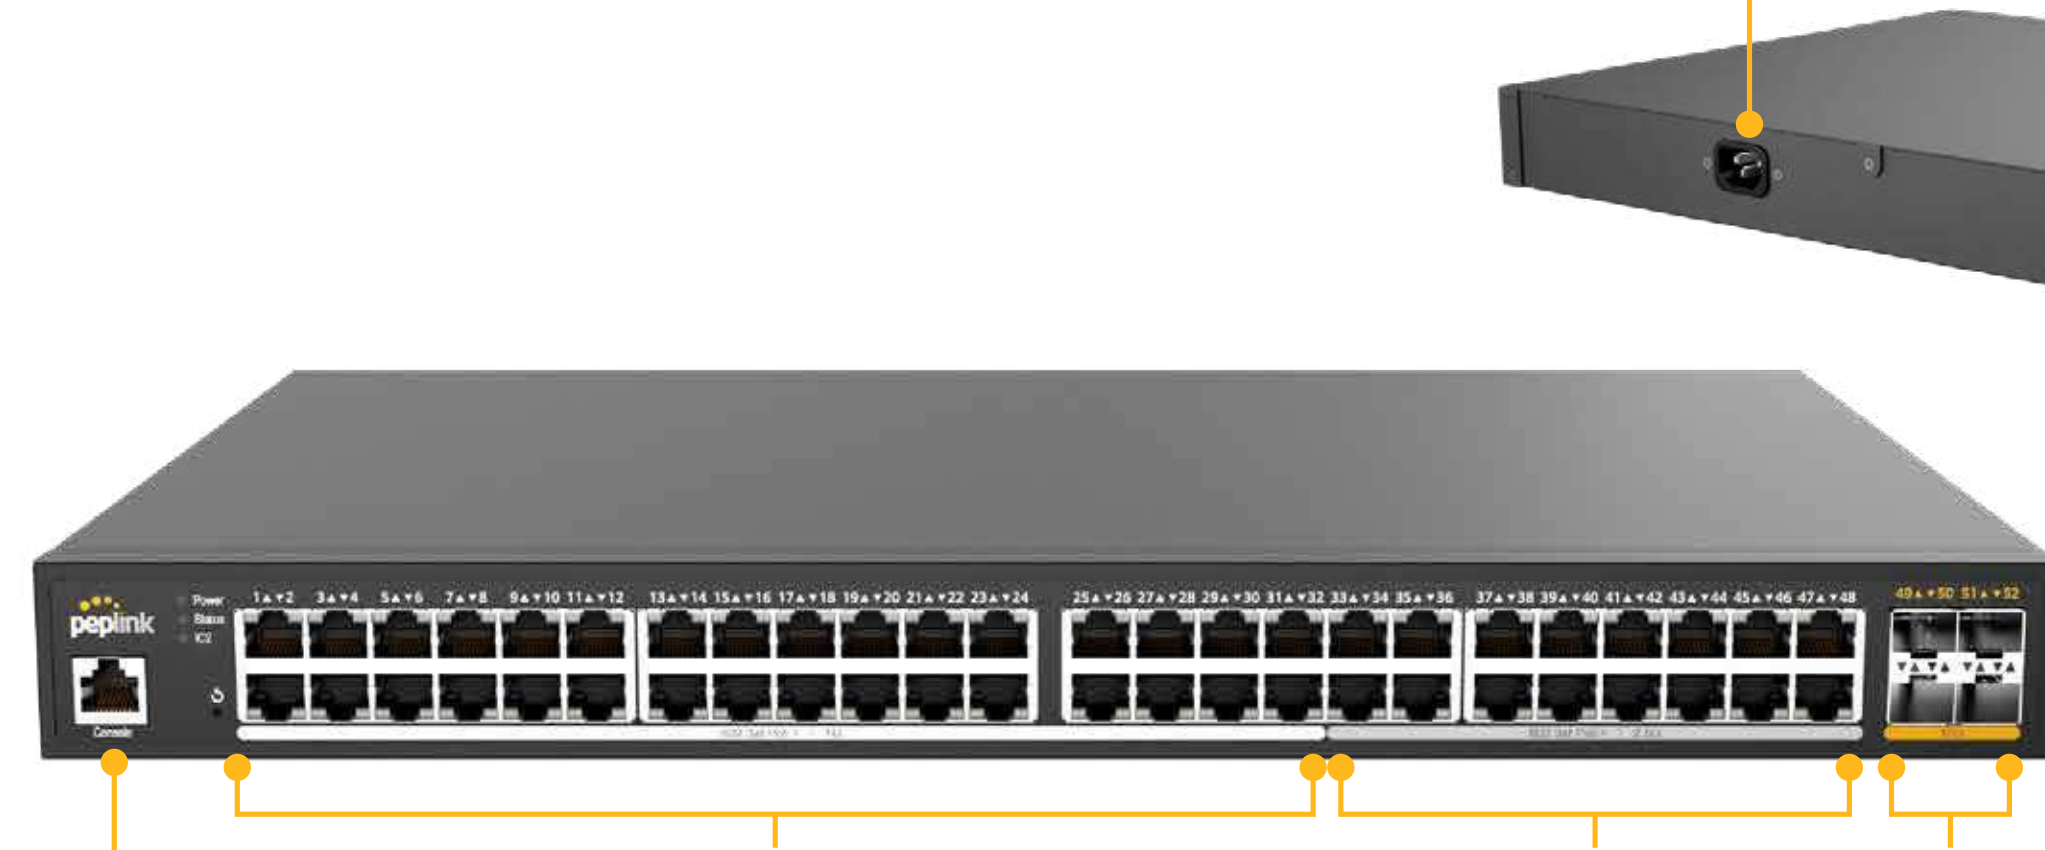

交換器系列

24埠 1G/2.5G PoE 工業級交換器



24埠 1G/2.5G PoE 網管交換器



48埠 1G/2.5G PoE 網管交換器



規格

Interface			
• RJ45	16x 1GE 802.3at PoE+ 8x 2.5GE 802.3at PoE+	16x 1GE 802.3at PoE+ 8x 2.5GE 802.3at PoE+	32x 1GE 802.3at PoE+ 16x 2.5GE 802.3at PoE+
• SFP+	4x 10G	4x 10G	4x 10G
交換容量	152 Gbps	152 Gbps	224 Gbps
最大封包轉送率	216 Mpps	216 Mpps	318 Mpps
MAC Address Table	16,000	16,000	32,000
電源供應	1x External PSU(300W) • AC Input: 100-240V, 4A • DC Output: 54V, 5.56A	1x Internal PSU (480W)	1x Internal PSU (900W)
電源輸入	2x Power DIN: 54V DC 1x Terminal Block: 12V - 54V DC	1x 100V - 240V AC	1x 100V - 240V AC
電源功耗	38W (System)	38W (System)	64W (System)
PoE 總供電功率	250W	410W	740W
尺寸 (深 x 寬 x 高)	10.5 x 19.1 x 1.8 inches 265 x 485 x 45mm	10.3 x 17.3 x 1.8 inches 260 x 440 x 45 mm	12.2 x 17.3 x 1.8 inches 310 x 440 x 45 mm
重量	11.3 pounds / 5.1 kg	9.0 pounds / 4.1 kg	10.8 pounds / 4.9 kg
操作溫度	-40° - 149°F / -40° - 65°C	32° - 122°F / 0° - 50°C	32° - 122°F / 0° - 50°C
相對溼度	15% - 95% (non-condensing)	15% - 95% (non-condensing)	15% - 95% (non-condensing)
認證	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, RoHS
保固	1年保固	1年保固	1年保固
包裝內容	1台 24埠 1G/2.5G PoE 工業級交換器 1條 電源線 1個 300W 電源供應器 1組 螺絲配件 1組 防滑橡膠墊 1封 機架安裝支架	1台 24埠 1G/2.5G PoE 網管交換器 1條 電源線 1組 螺絲配件 1組 防滑橡膠墊 1封 機架安裝支架	1台 48埠 1G/2.5G PoE 網管交換器 1x 電源線 1x 螺絲配件 1x 防滑橡膠墊 1封 機架安裝支架
管理方式/ 設定方式	InControl	InControl	InControl

如規格有異動，恕不另行通知，Peplink 保有所有權利。