

AP模式

1. 請先將機身側邊的『AP/中繼切換鈕』切換至Access Point
2. 請先將網路線接到EX6100的網路孔，另一端接至您的ADSL數據機
3. 開啟WiFi連線到EX6100的WiFi SSID



4. 打開網頁輸入：www.mywifiext.com，預設密碼為：admin / password
5. 系統自動偵測網路環境
 - (1) 如果是DHCP環境，請直接用Netgear 精靈自動設定
 - (2) 如果是PPPoE環境，請點選：「不需要，我要自己配置網路」




6. 選擇有線網路環境：公用或私人
7. 設定無線網路的SSID跟無線驗證密碼




8. 完成

Extender模式


1. 請將機身側邊『AP/中繼切換鈕』切換至Extender
2. 請先將網路線接到EX6100的網路孔，另一端接至您的電腦(PC/NB)

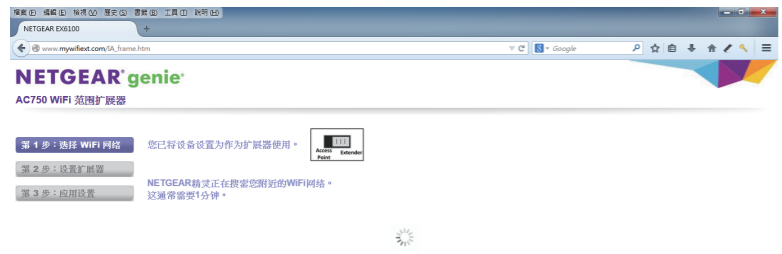

3. 打開網頁輸入：www.mywifiext.com，預設密碼為：admin / password
4. 選擇要連線的2.4G無線網路(如果要連的網路環境為5G，請點選跳過)

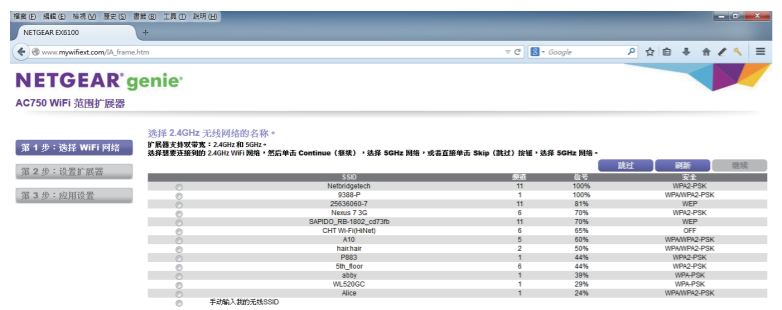

5. 選擇要連線的5G無線網路

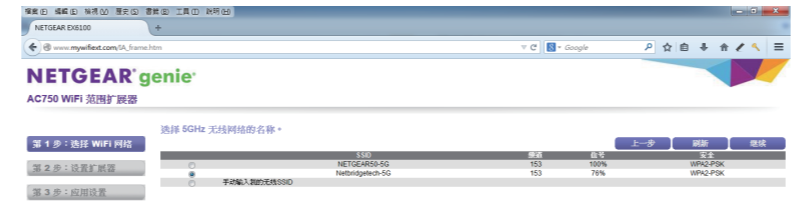

6. 設定要延伸出去的無線網路的SSID跟無線驗證密碼



7. 完成

註：在做Extender時候，2.4G跟5G的連線來源只能2選1 (如果無線來源為2.4G，則無法用5G去做無線訊號的連接，反之亦如此)

技術支援

服務電話：(02)2536-2856轉工程部

瀚銲科技：<http://www.netbridgetech.com.tw>

Facebook粉絲專頁：請上Facebook搜尋”瀚銲科技”

