

# NETGEAR®

## Nighthawk 夜鷹 AC1900 R7000 無線分享器 中文安裝手冊

### 包裝內容物

內容：R7000、網路線、電源變壓器、安裝手冊



### 後背板介紹



1. 請將R7000接上電源並開機，R7000背面的黃色網路孔與ADSL或光世代的數據機連線，銀色網路孔與電腦連接。
2. 在電腦上啟動網路瀏覽器 (IE或Firefox或Google Chrome)，並輸入下列網址<http://www.routerlogin.net>  
帳號：admin / 密碼：password
3. 設定網際網路連線，進入設定頁面後請按照安裝精靈指示操作：

需要NETGEAR精靈為您提供幫助嗎？

- 是 ← 選擇是，開始進入安裝精靈
- 不需要，我想自己配置因特網連接。
- 我备份过路由器的设置。我想将路由器恢复为这些设置。

下一步

### 安裝精靈會自動偵測網際網路連線模式

輸入電信業者提供的上網帳號

登錄

guest

密碼

輸入電信業者提供的上網密碼

4. 連線成功後，R7000的Genie會自動設定無線網路，並把SSID跟密碼顯示在網頁上

您已成功连接至因特网。

该路由器已预设以下唯一的无线网络名称 (SSID) 和网络密钥 (密码)。

2.4GHz 无线网络标识 (SSID)  
5GHz 无线网络标识 (SSID)  
无线\_2.4G 网络密钥 (密码)  
无线\_5G 网络密钥 (密码)

無線網路名稱

NETGEAR02  
NETGEAR02-5G  
newlotus532  
newlotus532

無線網路密碼

打印此页

带我畅游因特网

5. 如要更改無線網路的SSID名稱與密碼，請連到<http://www.routerlogin.net>，再到基本=>無線設置內，就可以更改SSID跟密碼。更改完畢點選應用即可。

設定無線網路名稱

无线网络 (2.4GHz b/g/n)  
 启用无线网络标识 (SSID) 广播  
无线网络标识 (SSID): NETGEAR02  
频道: 自动  
模式: 最大600Mbps


安全选项  
 无  
 WPA-PSK [TKIP]  
 WPA2-PSK [AES]  
 WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]  
 WPA/WPA2 企业版

密码: newlotus532 (8到63个字符或者64个十六进制数字)


設定無線網路密碼

## Netgear Genie APP操作


1. 請先連線到Netgear無線基地台
2. 安裝Netgear Genie APP

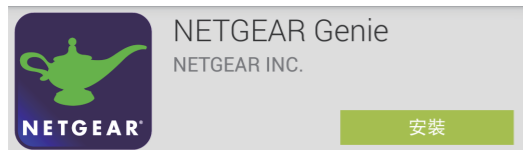

3. 開啟Netgear Genie APP後，點選左上角的Login，會出現登入頁面(ID/Password 以輸入預設值)


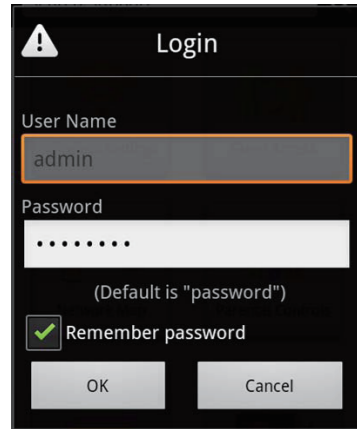


Android Router Login screen

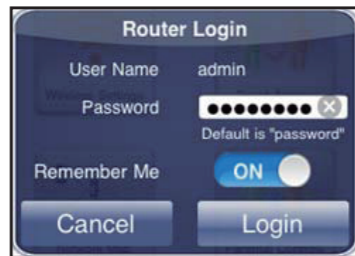

iPhone Router Login screen

4. APP圖式介紹-
  - 4.1 Wireless Settings：可以設定Wireless的功能
  - 4.2 Guest Access：設定訪客存取
  - 4.3 Network Map：網路圖，可顯示現在連接到該APD的所有設備
  - 4.4 Parental Controls：家長控管，可限制瀏覽的網站與時間
  - 4.5 Traffic Meter：流量顯示
  - 4.6 My Media：可顯示網路中多媒體的裝置與內容
  - 4.7 Turbo Transfer：透過無線網路的內網加速檔案傳輸
  - 4.8 WiFi Analytics：WiFi統計
  - 4.9 Router Reboot：Router重開
  - 4.10 QR Code：可以掃描QR Code

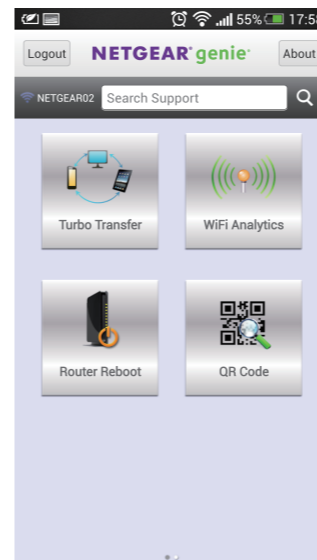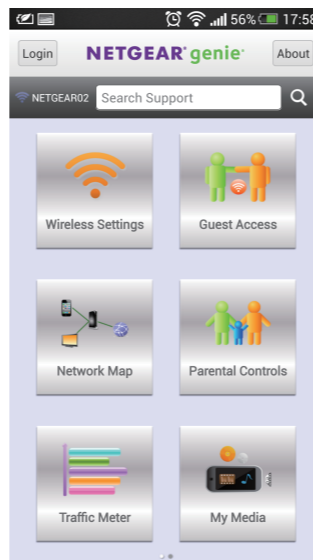

### 技術支援

服務電話：(02)2536-2856轉工程部

瀚鍊科技：<http://www.netbridgetech.com.tw>

Facebook粉絲專頁：請上Facebook搜尋”瀚鍊科技”



瀚鍊科技 Tel : (02)2536-2856