

# 中文安裝手冊

NETGEAR®

## Nighthawk X4

### AC2350 智能無線分享器

型號 R7500



### 安裝影片

請至以下連結觀看  
[http://www.netgear.com/R7500\\_vid1](http://www.netgear.com/R7500_vid1)  
或掃描QR code：



## 內容物

AC2350 智能無線分享器



1. 請將R7500接上電源並開機，R7500背面的黃色網路孔與ADSL或光世代的數據機連線，銀色網路孔與電腦連接。
2. 在電腦上啟動網路瀏覽器 (IE或Firefox或Google Chrome)，並輸入下列網址<http://www.routerlogin.net>  
帳號：admin / 密碼：password
3. 設定網際網路連線，進入設定頁面後請按照安裝精靈指示操作：

需要NETGEAR精靈為您提供幫助嗎？

- 是 ← 選擇是，開始進入安裝精靈
- 不需要，我想自己配置因特網連接。
- 我备份过路由器的设置。我想将路由器恢复为这些设置。

下一步

安裝精靈會自動偵測網際網路連線模式

輸入電信業者提供的上網帳號

登录

guest

密码

輸入電信業者提供的上網密碼

4. 連線成功後，R7500的Genie會自動設定無線網路，並把SSID跟密碼顯示在網頁上

您已成功连接至因特网。

该路由器已预设以下唯一的无线网络名称 (SSID) 和网络密钥 (密码)。

2.4GHz 无线网络标识 (SSID)  
5GHz 无线网络标识 (SSID)  
无线\_2.4G 网络密钥 (密码)  
无线\_5G 网络密钥 (密码)

無線網路名稱

NETGEAR02  
NETGEAR02-5G  
newlotus532  
newlotus532

無線網路密碼

打印此页

带我畅游因特网

5. 如要更改無線網路的SSID名稱與密碼，請連到<http://www.routerlogin.net>，再到基本=>無線設置內，就可以更改SSID跟密碼。更改完畢點選應用即可。

設定無線網路名稱

設定無線網路密碼

## Netgear Genie APP操作

1. 請先連線到Netgear無線基地台
2. 安裝Netgear Genie APP




3. 開啟Netgear Genie APP後，點選左上角的Login，會出現登入頁面(ID/Password 以輸入預設值)

Android Router Login screen

iPhone Router Login screen

## 4. APP圖式介紹-

- 4.1 Wireless Settings：可以設定Wireless的功能
- 4.2 Guest Access：設定訪客存取
- 4.3 Network Map：網路圖，可顯示現在連接到該APD的所有設備
- 4.4 Parental Controls：家長控管，可限制瀏覽的網站與時間
- 4.5 Traffic Meter：流量顯示
- 4.6 My Media：可顯示網路中多媒體的裝置與內容
- 4.7 Turbo Transfer：透過無線網路的內網加速檔案傳輸
- 4.8 WiFi Analytics：WiFi統計
- 4.9 Router Reboot：Router重開
- 4.10 QR Code：可以掃描QR Code

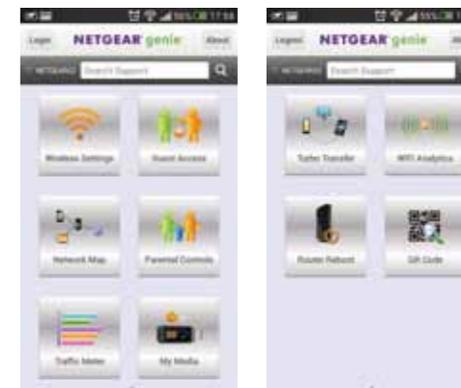

### 注意事項：

台灣常用的5G無線網路頻道為149 / 151 / 153 / 157 / 161，如果有發生無法連上5G或搜尋不到5G訊號的情況，請至設定頁面將5G的頻道切換到上列幾個頻道，之後再進行連線測試。

### 備註：

經型式認證合格之低功率頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

「減少電磁波影響，請妥適使用」

「電磁波曝露量MPE標準值  $1\text{mW}/\text{cm}^2$ ，送測產品實測值為： $0.783945\text{mW}/\text{cm}^2$ ，本產品使用時建議應距離人體：20cm」



服務電話：(02)2536-2856轉工程師

WEB：http://www.netbridgetech.com.tw

Facebook粉絲專頁：請上Facebook搜尋"Netgear Taiwan"