

WDA3100v2 雙頻無線網卡

包裝內容物



開始安裝

先安裝產品包裝盒內附贈的軟體


1. 裝光碟放入光碟機內



2. 執行自動安裝，或手動點擊安裝程式

3. 按照步驟指示來完成安裝程序


4. 將WDA3100插在電腦的USB埠，此時系統會自動偵測 WDA3100

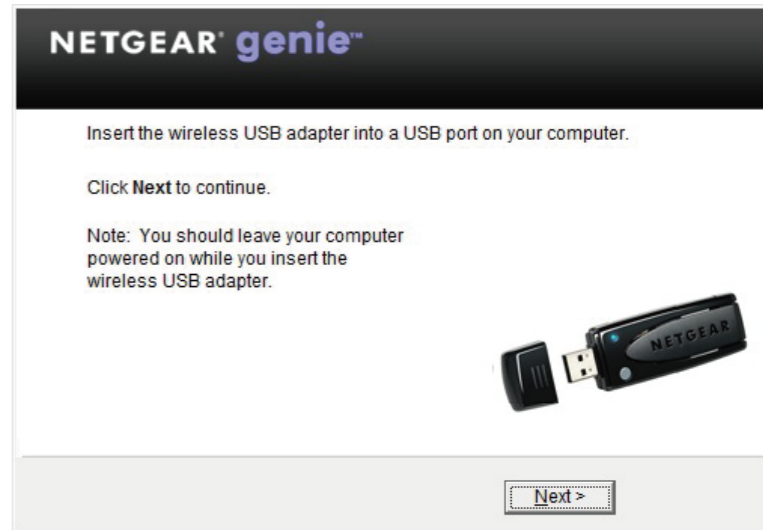

5. 點擊桌面上的NETGEAR WDA3100連線程式



6. 此時會顯示周圍所搜尋到的無線訊號(SSID)與訊號強度，選擇您所要連接的無線訊號，並點擊”Connect”

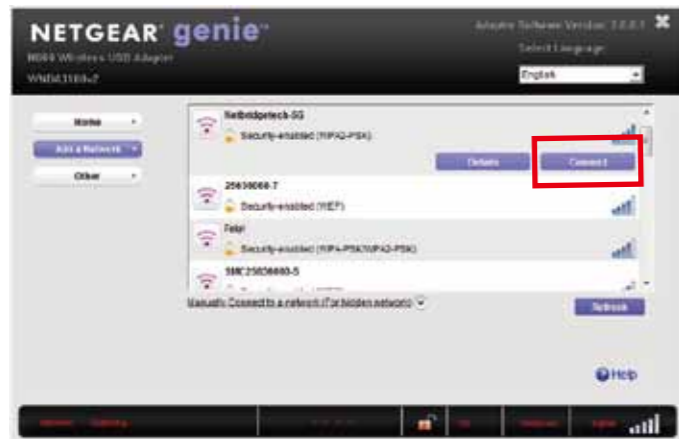

7. 請選擇”NO”，不用PUSH”N”連線



8. 請輸入無線網路的連線密碼後點擊”Next”，之後可看到您的連線資訊



9. 確認連線成功



技術支援

售後支援：support@netbridgetech.com.tw

服務電話：(02)2536-2856轉工程部

瀚銲科技：http://www.netbridgetech.com.tw

Facebook粉絲專頁：請上Facebook搜尋”瀚銲科技”

